TEPOWER

AC/DC и DC/DC модули электропитания

Сделано в России

TEpower

Сделано в России

ООО «ТЕ»

российский производитель
AC/DC и DC/DC
модулей электропитания

Презентация продукции

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Источники вторичного электропитания производства ООО «ТЕ»

TEPOWER

Сделано в России

Трехфазные
AC/DC источники питания
серии ТПС

Однофазные
AC/DC источники питания
серии JETAs

AC/DC источники питания
серии TESAV

DC/DC преобразователи
серии TESD



DC/DC преобразователи
серии TESDs

DC/DC преобразователи
серии TESH

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Модули защиты и фильтрации производства ООО «ТЕ»

TEPOWER

Сделано в России



Модули защиты и фильтрации
серии ТПФ
для трехфазных АС сетей



Модули защиты и фильтрации
серии TEFD
для сетей постоянного тока

Модули защиты и фильтрации
серии TEFA
для однофазных АС сетей



Модули защиты
серии TEFS
для сетей постоянного тока

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Серия ТПС
AC/DC источники электропитания для трехфазных сетей мощностью от 500 до 3000 Вт

TEPOWER

Сделано в России

ТЛДР.436610.100 ТУ

Металлический фрезерованный корпус
Выходная мощность от 500 до 3000 Вт
Диапазоны входного напряжения:
380(~323…440 В, 50 Гц)
220 (~187...253 В, 400 Гц) по запросу
Выходные напряжения от 12 В до 60 В
Рабочая температура корпуса -60°С…+85°С
КПД 94%

ООО «ТЕ»
wwwte-powerru
russia@te-powerru
+7 (473) 257-40-41

ТПФ15-380
Модули защиты и фильтрации для АС трехфазных сетей

ТЛДР.436610.110 ТУ

Металлический корпус
Номинальный проходной ток 15 А
Диапазоны входного напряжения
380 (~304…456 В)
Рабочая температура корпуса -50°С…+85°С
Вносимое затухание 1-10 МГц – 30 дБ

TEPOWER

Сделано вРоссии

ООО «ТЕ»
wwwte-powerru
russia@te-powerru
+7 (473) 257-40-41

Серия JETAs
AC/DC источники электропитания для однофазных сетей мощностью от 30 до 1500 Вт

TEPOWER

Сделано в России

ТЛДР.436610.104 ТУ

Металлический фрезерованный корпус
Выходная мощность от 30 до 1500 Вт
Диапазоны входного напряжения:
115 (~80…138 В), выброс 150 В
230 (~176…242 В), выброс 264 В
230 (~176...264 В), по запросу
Выходные напряжения от 5 В до 60 В
Рабочая температура корпуса -50°С…+85°С
КПД 94%

ООО «ТЕ»
wwwte-powerru
russia@te-powerru
+7 (473) 257-40-41

Серия TESAV
AC/DC источники однофазные ультра-низкопрофильные мощностью от 50 до 500 Вт

TEPOWER

Сделано в России

ТЛДР.436610.105 ТУ

Металлический корпус с крепежными фланцами
Выходная мощность от 50 до 500 Вт
Диапазоны входного напряжения:
115 (~80…138 В)
230 (~176…264 В)
Выходные напряжения от 5 В до 60 В
Рабочая температура корпуса -60°С…+110°С
КПД 93%

ООО «ТЕ»
wwwte-powerru
russia@te-powerru
+7 (473) 257-40-41

Серия TEFA
Модули защиты и фильтрации для однофазных АС сетей

TEPOWER

Сделано вРоссии

ТЛДР.436610.004 ТУ

Металлический корпус
Номинальный проходной ток от 1 до 20 А
Диапазоны входного напряжения
115 (~83…138 В)
230 (~182…264 В)
230W (~100…264 В)
Рабочая температура корпуса -50°С…+85°С
Вносимое затухание 1-10 МГц – 55 дБ

ООО «ТЕ»
wwwte-powerru
russia@te-powerru
+7 (473) 257-40-41

Серия TESD
DC/DC преобразователи с безоптронной обратной связью мощностью от 5 до 250 Вт

TEPOWER

Сделано в России

ТЛДР.436630.001 ТУ

Металлический корпус с крепежными фланцами
Мощностной ряд от 5 до 250 Вт
Диапазоны входного напряжения:
12W (=9…36 В) по ГОСТ 54073-2010
27 (=17...36 В) по ГОСТ 19705
24W (=18…75 В), выброс 80 В
Выходные напряжения от 3,3 В до 60 В
Рабочая температура корпуса -60°С…+125°С
КПД 93%

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Серия TESDs
DC/DC преобразователи с повышенной энергетической плотностью мощностью от 15 до 600 Вт

TEPOWER

Сделано в России

ТЛДР.436630.003 ТУ

Металлический корпус с крепежными фланцами
Мощностной ряд от 15 до 600 Вт
Диапазоны входного напряжения:
12W (=9…36 В) по ГОСТ 54073-2010
27 (=17…36 В) по ГОСТ 19705
24W (=18…75 В), выброс 80 В
Выходные напряжения от 3,3 В до 60 В
Рабочая температура корпуса -60°С…+125°С
КПД 93%

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Серия TESH
DC/DC преобразователи с высоковольтным входом мощностью от 50 до 500 Вт

TEPOWER

Сделано в России

ТЛДР.436630.004 ТУ

Металлический корпус с крепежными фланцами
Выходная мощность от 50 до 500 Вт
Диапазоны входного напряжения:
96 (=58...135 В), 110 (=66…160 В, выброс 170 В)
150W (=110…375 В), 230 (=175…342 В)
Рабочая температура корпуса -60°С…+110°С
Выходные напряжения от 5 В до 60 В
КПД 93%

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Серия TEFD
Модули защиты и фильтрации для DC сетей

TEPOWER

Сделано в России

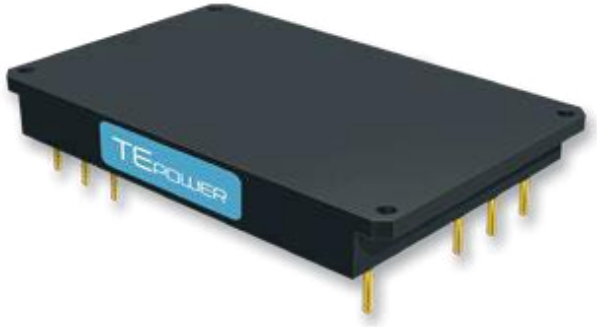

ТЛДР.436630.002 ТУ

Металлический корпус с крепежными фланцами
Номинальный проходной ток от 2,5 до 40 А
Диапазоны входного напряжения:
12W (=9…36 В)
24W (=17…84 В)
Рабочая температура корпуса -50°С…+85°С
Вносимое затухание 1-10 МГц – 55 дБ

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

TEFS
Модули защиты для DC сетей

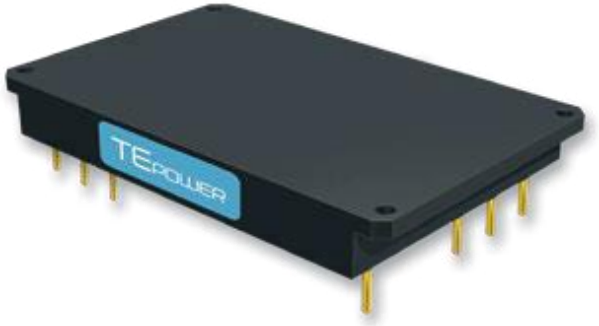

ТЛДР.436630.010 ТУ

Металлический корпус
Номинальный проходной ток 5А, 10 А, 20 А
Диапазоны входного напряжения
12W (=9…36 В)
24W (=17…80 В)
Рабочая температура корпуса -60°С…+125°С
Защита от обратной полярности
Защита от превышения выходного тока
Защита от повышенного/пониженного напряжения питания

TEPOWER

Сделано вРоссии

ООО «ТЕ»
www.te-power.ru
russia@te-power.ru
+7 (473) 257-40-41

Возможности:

- собственное производство
- наличие ТУ
- техническая поддержка
- склад готовой продукции
- предоставление образцов

Перспективы:

- расширение производства
- сокращение сроков изготовления
- освоение новой номенклатуры
- построение новых логистических цепочек

TEPOWER

Сделано в России

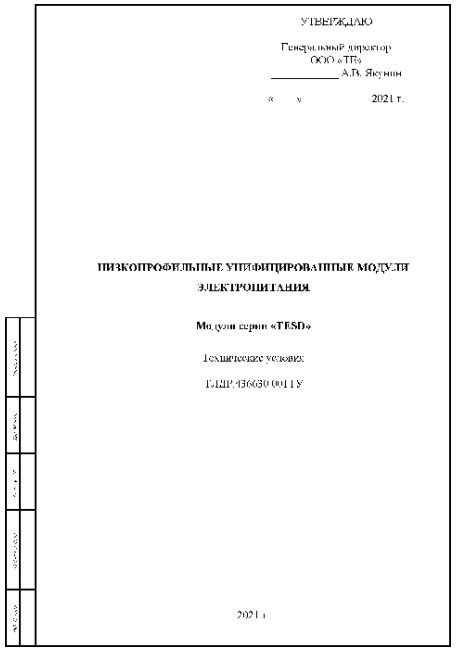

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ТП»
_____ А.В. Якунин

« » 2021 г.

ПИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Модули серии «TESD»

Технические условия

ЕЛПР.436630.001ТУ

2021 г.

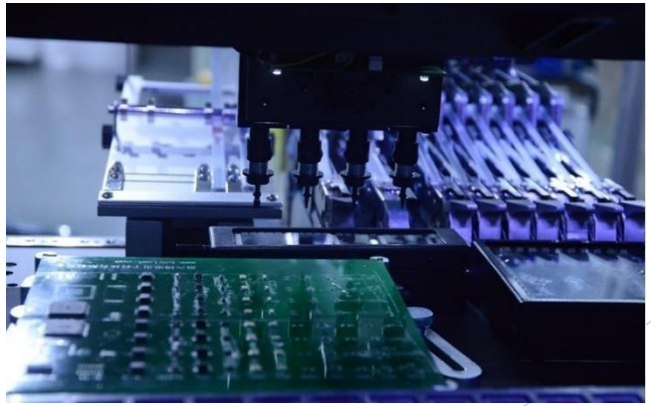

ООО «ТЕ»

www.te-power.ru

russia@te-power.ru

+7 (473) 257-40-41